


181.0 mm

65.0 mm

ifi

Mercury3.0 USB3.0

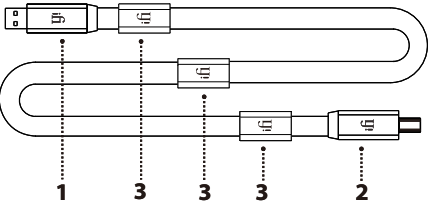

1.USB 'A' 连接头

连接到计算机的USB端口或连接到iFi iUSB3.0标有 '□+♪' 的输出端。


2.USB 'B' 连接头

将标有iFi的USB 'B' 头（2.0或3.0, 取决于所购买设备的USB版本）连接到iPurifier2.0/3.0或DAC的USB接口。

3.RF 滤波器

传统USB线，不可避免的会受到外界高频信号的干扰。Mercury3.0线上装有3个特制滤波器，从而消除外界高频信号对USB信号的干扰。

（首尾两端皆放置一个滤波器时效果最佳）。

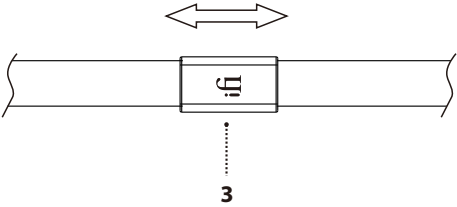

提示：
1. 特制RF 滤波器可以消除不同频率的干扰。比一般的高频滤波器更为有效。
2. 3个RF 滤波器的比例,可以先从2:1 的距离开始，'1' 为离USB '2' 头的距离。

产品规格

USB(数据)/USB(电源)

结构： 并联低漏感结构

导线： 24+28AWG

导线材料： 高端OFHC连镀银铜晶线

绝缘体： HD聚乙烯

屏蔽： 四层屏蔽

阻抗： 90欧姆

AC绝缘 1500V

连接头： iFi 'FINAL' USB 连接头

绝缘电阻： 100兆欧姆

抗拉强度： 1500PSI

长度/重量： 0.5m/98g(0.22lbs)

1.0m/115g(0.25lbs)

保修期： 12个月

规格如有变更，恕不另行通知。

ifi-audio.com.cn

Ver1.1